

# Bedienungsanleitung free

viveroo

free

viveroo GmbH  
Wewelsburger Straße 4  
33154 Salzkotten  
Germany  
[www.viveroo.de](http://www.viveroo.de)



REV20160629

## **! ACHTUNG**

Lesen Sie vor Installation eines der MontageSets jeweils die beiliegende Montageanleitung. Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Bedienung des free die free Bedienungsanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

## **Sicherheits- hinweise**

Das free sowie alle free MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:

- Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage vom free liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das free unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen vom free eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das free sichtbare Beschädigungen aufweist.



# Technische Daten



<b>Lieferumfang</b>	- Bedienungsanleitung free - free - Montageplatte - Befestigungsschrauben-Set	
<b>Kompatibilität</b>	Das free darf ausschließlich in Verbindung mit einem free MontageSet verwendet werden. Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.	
<b>Maße in mm</b>	Abmessungen Designblende free für ...	
	... iPad mini 4	230 x 133
	... iPad Air 2 & iPad Pro 9,7"	267 x 164
	... iPad Pro 12,9"	332 x 214
	Tiefe free	15
	Durchmesser Öffnung (für Möbelmontage)	Lochbohrung 50mm für Steckerdurchführung
	Durchmesser Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	Langloch 68x139
	Einbautiefe free (für Möbelmontage)	30
	Einbautiefe free (für Wandmontage)	75
<b>Gewicht in g</b>	free für ...	
	... iPad mini 4	876
	... iPad Air 2 & iPad Pro 9,7"	924
	... iPad Pro 12,9"	1.010
<b>Elektrische Anschlüsse</b>	Spannungsversorgung Datenschnittstelle	5,2 Vdc über Lightning Buchse USB 3 Buchse
<b>Trennen vom Netz</b>	Das free können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.	



## Funktionen iPad einsetzen und entnehmen

Das free kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden (vgl. die entsprechende Montageanleitung).

**Für free im Querformat:** Setzen Sie das iPad von links auf die free Führungsschiene. Schieben Sie es nach rechts in Richtung des Lightning-Connectors. Drücken Sie, bis dass ein **Klickgeräusch hörbar** wird und das iPad vollständig eingerastet ist. Das Ladesymbol im Display garantiert den sicheren Sitz des iPads.

**Für free im Hochformat:** Setzen Sie das iPad oben links in die vertikale free Führungsschiene. Schieben Sie es mit leichtem Druck gegen die Führungsschiene nach unten in Richtung des Lightning-Connectors. Drücken Sie, bis dass ein **Klickgeräusch hörbar** wird und das iPad vollständig eingerastet ist. Das Ladesymbol im Display garantiert den sicheren Sitz des iPads.

Sämtliche Flächen und Kanten sind mit Filz bzw. Gleitklebebändern versehen und schützen Ihr iPad vor Kratzern und Beschädigungen.

## free verriegeln

Das free bietet ein optionales System zum Schutz vor Diebstahl des iPads. Eine separate Bedienungsanleitung liegt den entsprechend ausgerüsteten Geräten bei. Das Verriegelungssystem kann jederzeit selbständig nachgerüstet werden, siehe hierzu:

Verriegelungssystem security  
Artikel 350100

System zum Schutz vor Diebstahl des iPads, Steckschlüssel-Verriegelung.

## Reinigung

Verwenden Sie für das Reinigen der free Oberflächen ausschließlich Wasser und Microfasertücher. Befeuchten Sie das Microfasertuch und reinigen Sie nebelfeucht.

**! ACHTUNG:** Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des free gelangen. Reinigen Sie daher ausschließlich nebelfeucht.

**! ACHTUNG:** Nicht kratzen und nicht scheuern beim Reinigen.

# Montage



Verwenden Sie für die Montage vom free das entsprechende free MontageSet.  
Die MontageSets sind mit entsprechenden Montageanweisungen ausgestattet.

**Schritt 1** Das free kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat eingebaut werden. Beachten Sie dazu die Montageanleitung des jeweiligen MontageSets.

**! Hinweis:** Diese Anleitung zeigt die Montage in einer Hohlwand mit Unterputz-Hohlwanddose (MontageSet Inwall). Das free wird hier exemplarisch im Querformat montiert.


Befestigen Sie die Montageplatte mittels der beigelegten Schrauben (2,5mm Innensechskant). Ziehen Sie die Schrauben zuerst leicht an und nehmen Sie anschließend mit Hilfe einer Wasserwaage die Feinjustage vor. Nun die Schrauben fest anziehen.

**! Hinweis:** Sofern Sie das viveoo MontageSet Furniture verwenden, befestigen Sie die Montageplatte mit Holzschrauben direkt mit der Trägerplatte.

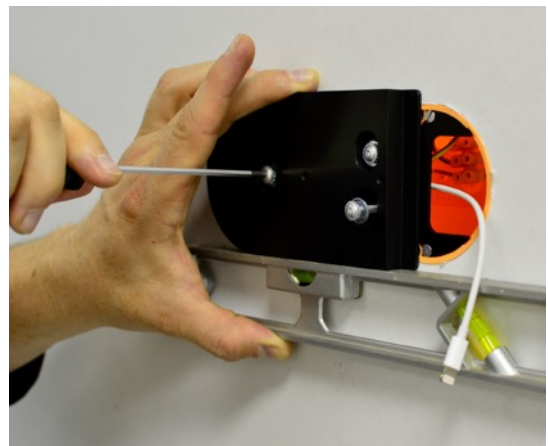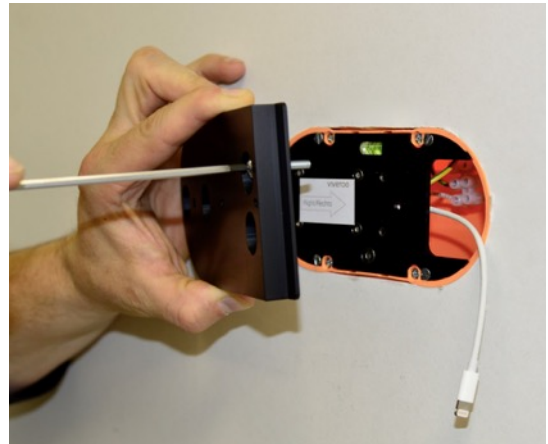

**Schritt 2 ! Optional:** Die Montageplatte bietet Ihnen auf der linken äußeren Seite ein weiteres Befestigungsloch. Dieses sitzt außerhalb der Dose direkt auf der Wand und verleiht dem free bei Bedarf zusätzliche Stabilität.

Je nach Beschaffenheit der Wand wählen Sie bitte das geeignete Befestigungsmittel (Dübel+Schraube, Holzschraube o.ä.).

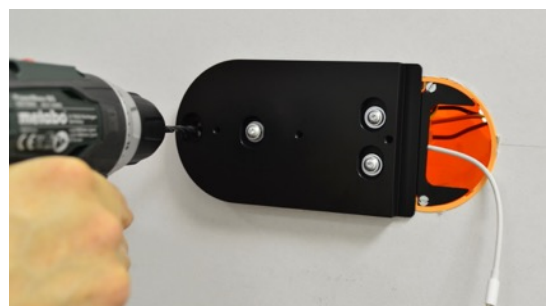

# Montage

- Schritt 3** Verbinden Sie den aus der Unterputz-Hohlwanddose kommenden Lightning-Stecker mit der entsprechenden Lightning Buchse am free.  
An der USB 3 Buchse kann die Verbindung zum Heimnetzwerk hergestellt werden, siehe hierzu:

NetzwerkSet LAN/Ethernet, Artikel 350200

Ergänzungs-Set. Inklusiv USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter und CAT-Crimp Connector (RJ45 Male).



- Schritt 4** Befestigen Sie das free mit den beigelegten Schrauben (2,5mm Innensechskant) an der Montageplatte.



- Schritt 5** Überkleben Sie abschließend die Verschraubungspunkte mit den Filzbuttons.



# Gewährleistung & Garantie

## Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je nachdem, was früher eintritt.

## Garantie

viveroo gewährt 20 Jahre Garantie auf die Mechanik. Die detaillierten Garantiebestimmungen sind auf unserer Webseite [www.viveroo.de](http://www.viveroo.de) einsehbar.

## Mangelansprüche und Mangelvalidierung

Sollte Ihr free doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler.

## Ausschluss von der Gewährleistung

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt,
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nichteinhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung,
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung,
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen,
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten,
- Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.

