

Montageanleitung

MontageSet Furniture für free

viveroo

free

viveroo GmbH
Wewelsburger Straße 4
33154 Salzkotten
Germany
www.viveroo.de



REV20160629

! ACHTUNG

Lesen Sie vor Installation des MontageSets Furniture sowohl diese Montageanleitung als auch die Bedienungs- und Installationsanleitung des beiliegenden Netzteils. Lesen Sie auch vor Inbetriebnahme und Bedienung der viveroo Steuerzentralen die entsprechenden Bedienungsanleitungen. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

Sicherheits- hinweise

Das free sowie alle free MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:

- Umgebungstemperatur: im Betrieb 0°C bis 35°C, bei Lagerung: -10°C bis 50°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage vom free liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das free unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen vom free eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das free sichtbare Beschädigungen aufweist.



Technische Daten



Lieferumfang	- Montageanleitung Furniture - USB Power Adapter mit 1m Lightning Ladekabel - 2m Euro Verlängerungskabel - Maßstabsgetreue Bohrschablone	
Kompatibilität	Das free darf ausschließlich in Verbindung mit einem free MontageSet verwendet werden. Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt.	
Maße in mm	Abmessungen Designblende free für ...	
	... iPad mini 4	230 x 133
	... iPad Air 2 & iPad Pro 9,7"	267 x 164
	... iPad Pro 12,9"	332 x 214
	Tiefe free	15
	Durchmesser Öffnung (für Möbelmontage)	Lochbohrung 50mm für Steckerdurchführung
	Einbautiefe free (für Möbelmontage)	30
Gewicht in g	free für ...	
	... iPad mini 4	876
	... iPad Air 2 & iPad Pro 9,7"	924
	... iPad Pro 12,9"	1.010
Elektrische Anschlüsse	Eingangsspannung	200-240 Vac, 50 Hz über Euro-Stecker
	Ausgangsspannung	5,2 Vdc über Lightning Buchse
Trennen vom Netz	Das free können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.



Technische Zeichnungen

Die technischen Zeichnungen und Einbaumaße dienen als Vorbereitung für das Ausfräsen der Trägerplatte. Die Montage vom free ist in der free Bedienungsanleitung beschrieben.

Seitenansicht

von links: Montageplatte, free.

Hinweis: Lochbohrer $\varnothing 50\text{mm}$ für Steckerdurchführung verwenden.

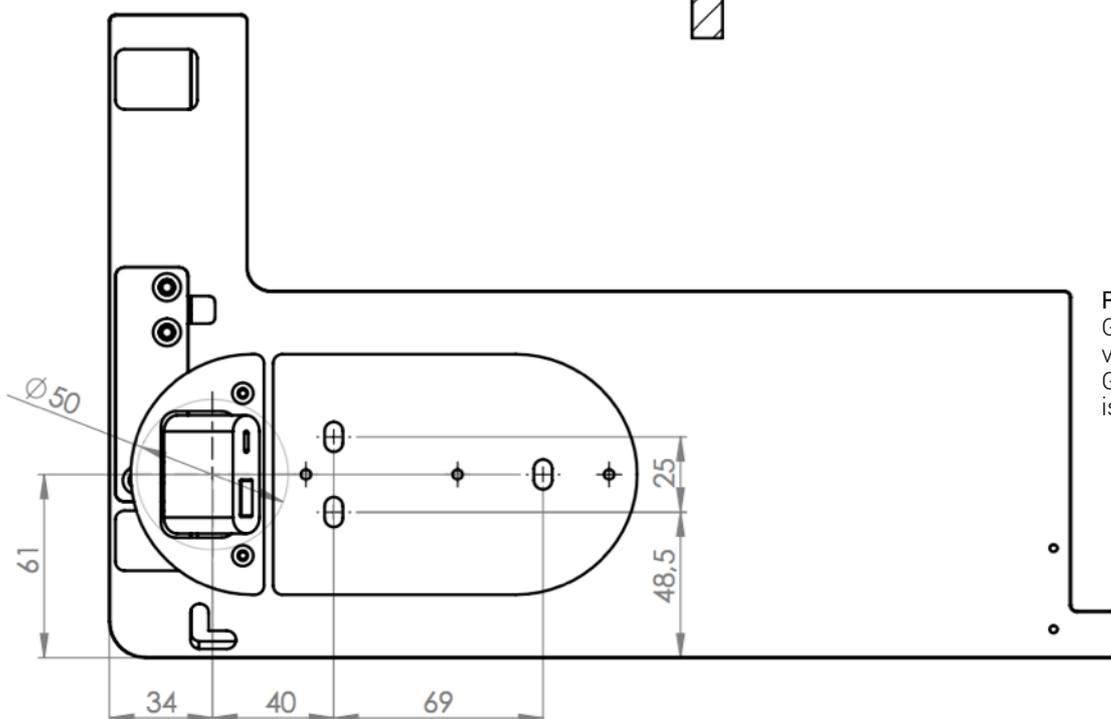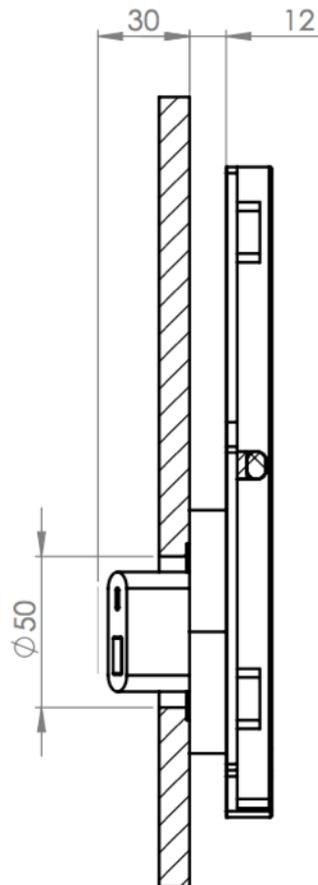

Rückansicht

Größe der free Blende variiert je nach iPad Generation. Montageplatte ist immer die Gleiche.